



Gebruiksaanwijzing
handbediend



Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Pilkington **Insulight™** met ScreenLine® beglazing. Als het goed is krijgt u deze gebruiksaanwijzing op het moment dat de beglazing geplaatst is en kunt u van uw aankoop gaan genieten.

Werking van het systeem.

In de bovenbak van het systeem zit een ronde magneet. In de koordbediening, kantelstaaf of draaiknop die op het glas gemonteerd is, zit de andere magneet. Deze twee magneten zorgen ervoor dat u het systeem kunt bedienen.

Koordbediening



- Om de ScreenLine® neer te laten, beweegt u het linker koord naar beneden. Indien u een uitvoering met jaloeziën heeft, zullen de lamellen naar buiten dicht kantelen
- Om de ScreenLine® op te trekken, beweegt u het rechter koord naar beneden. Indien u een uitvoering met jaloeziën heeft, zullen de lamellen naar binnen dicht kantelen

Beweeg het koord altijd parallel aan het glas.

Kantelstaaf



- Om de jaloeziën dicht te kantelen, draait u de kantelstaaf linksom.
- Om de jaloeziën open te kantelen, draait u de kantelstaaf rechtsom.

Indien u lang door draait zal het systeem optrekken.

Draaiknop



- Om de jaloezieën dicht te kantelen, draait u de draaiknop rechtsom.




- Om de jaloezieën open te kantelen, draait u de draaiknop linksom.

Indien u lang door draait zal het systeem optrekken.


Doordat het systeem in de spouw van het isolatieglas is gemonteerd, is het tevens onderhoudsarm. Het enige dat u hoeft te doen is het reinigen van het glas. Daarbij kan het handig zijn om het koord tijdelijk te verwijderen.

Verwijderen van de koordbediening


- Druk de PUSH knop op de koordspanner in en open het klepje.
- Verwijder het koord uit de spanner.
- Druk de PUSH knop aan de onderkant van de koordbediening in.
- Verwijder de bediening uit de grondplaat door deze naar beneden te schuiven.

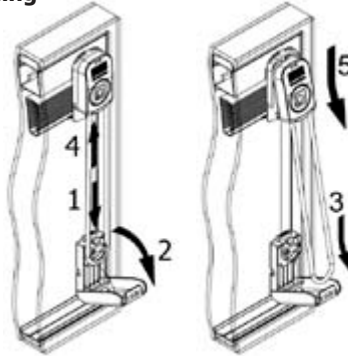

Terugplaatsen van de koordbediening



- Schuif de bediening van onder naar boven in de grondplaat tot u een klik hoort.



- Leg het koord in de koordspanner en sluit het klepje.

Voorzorgsmaatregelen.

Indien uw Pilkington **Insulight™** met ScreenLine® beglazing in een draaikiep raam geplaatst is, mag u het systeem alleen in gesloten toestand bedienen. Dit om schade aan het systeem en het glas te voorkomen.

Deze publicatie verschaft slechts een algemene beschrijving van het product. Meer informatie kan worden verkregen bij uw Pilkington vestiging. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat dit product geschikt is voor een specifieke toepassing en dat het gebruik voldoet aan alle geldende wetten, normen, regels en andere vereisten. In de mate die door de geldende wetten is toegestaan, zijn Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in deze publicatie en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd.



CE-markering bevestigt dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese norm. De CE-markering voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op www.pilkington.com/CE.



Pilkington Benelux B.V.

De Hoeveler 25 Postbus 143 7500 AC Enschede
Telefoon +31 (0)53 483 58 35 Fax +31 (0)53 431 91 78
E-mail: marketing.benelux@nsg.com

www.pilkington.nl